

Cadena, INOX 316, G40, calibrada

✓ **Grado 40** - mas resistente que el Grado 30 - 30% de carga de rotura mas alta

✓ **Calidad extendida** probada en los molinetes Lofrans


✓ **Verificacion de autenticidad de Lofrans** - "LFR" se graba cada treinta centimetros

✓ **Certificado de Analisis Incluido**

NUEVA

Codigo	76137	76138	76134	76135	76136	45518	45521
Tipo	ISO 4565 / DIN 766		DIN 766	ISO4565	ISO4565	DIN 766	
A (mm)	6	8	10	10	12	14	16
B (mm)	18,5	24	28	30	36	41	45
C (mm)	20	26	34	34,5	41	47	54,6
D (mm)	8	10	14	14,5	17	19	22,6
E (mm)	30,5	40	48	50	60	69	77
Peso/ m (kg)	0,77	1,38	2,27	2,12	3,19	4,43	5,93
Carga de rotura (kg)	2450	4390	6900	6900	9800	13300	17650
Pack disponible (m)	Barril de Carton						
	100						

Dimensiones (mm)

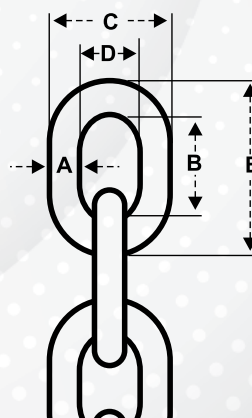

Pack Disponible

Barril de Carton



**WITH THE EXPERIENCE
AND QUALITY OF**

Lofrans!
WINDLASSES