

Αλυσίδα, INOX 316, G40, Καλιμπραρισμένη

✓ **Grade 40:** 30% μεγαλύτερη αντοχή
από την Grade 30

✓ Εκτεταμένος έλεγχος σε εργάτες Lofrans


✓ Λογότυπο γνησιότητας Lofrans "LFR"

✓ Περιέχουν πιστοποιητικό ανάλυσης
και γνησιότητας

NEO

Κωδικός	76137	76138	76134	76135	76136	45518	45521
Τύπος	ISO 4565 / DIN 766		DIN 766	ISO4565	ISO4565	DIN 766	
A (mm)	6	8	10	10	12	14	16
B (mm)	18,5	24	28	30	36	41	45
C (mm)	20	26	34	34,5	41	47	54,6
D (mm)	8	10	14	14,5	17	19	22,6
E (mm)	30,5	40	48	50	60	69	77
Βάρος / m (kg)	0,77	1,38	2,27	2,12	3,19	4,43	5,93
Όριο θραύσης (kg)	2450	4390	6900	6900	9800	13300	17650
Διαθέσιμη Συσκευασία (m)	Βαρέλι (χάρτινο) 100						

Διαστάσεις (mm)

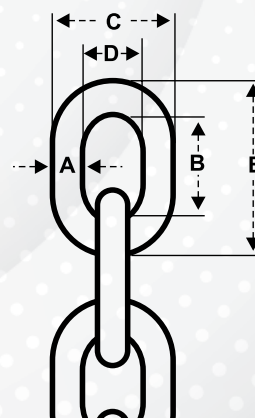

Διαθέσιμη Συσκευασία

Βαρέλι (χάρτινο)



**WITH THE EXPERIENCE
AND QUALITY OF**

Lofrans!
WINDLASSES