Lofrans'®
WINDLASSES
THE ORIGINAL WINDLASS

COMUNICAZIONE NUOVO PRODOTTO

RAZZA - Verricello Orizzontale

500W / 800W

3 Years Limited Warranty



Design Compatto, Massima potenza

Scansiona per guardare il video

Caratteristiche principali:


- Struttura in acciaio inox AISI 3 16L di qualità marina con finitura lucida a specchio
- Disponibile anche con sistema di sblocco manuale della catena
- Disponibile con motori da 500 W e 800 W, per prestazioni senza compromessi
- Finger guidacatena a molla per una gestione controllata di catena e cima
- Copertura motore con grado di protezione IP67
- Fornito con interruttore basculante
- Kit sensore & magnete contacatena preinstallato
- Indicato per barche fino a 40 piedi


Materiale di Produzione	Acciaio Inox AISI 316L	
Potenza Motore	**500 W**	**800 W**
Tensione di Alimentazione (V)	**12**	**12**
Tiro Massimo Istantaneo (kg)	630	900
Carico di Lavoro (kg)	95	125
Assorbimento di Corrente (A)	65	80
Velocità di recupero a carico (m/min)	18	20
Velocità Max. di recupero (m/min)	24	25
Peso Netto (kg)	13.5	13.5

			Codice	Codice
RAZZA	6mm, ISO 4565	10-12 mm, 3-strand	636738	636740
	8mm, ISO 4565 / DIN 766	12-14 mm, 3-strand	636739	636699
	7mm, ISO 4565	10-12-14 mm, 3-strand	600135	600136

Per ulteriori informazioni sui barbotin compatibili, consultare qui sotto.
Se sei interessato a una configurazione alternativa non elencata sopra o a qualsiasi altro prodotto speciale, contatta il nostro team.

Dimensioni (mm)

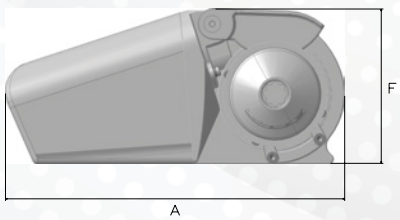

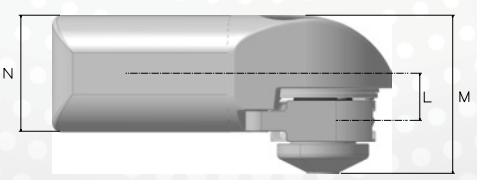

Modello	A	F	L	M	N
500 W	319	145	44	149	109
800 W					

Prodotto Italiano

30.26.9.5